



VSP **UNIGRIPPER**

SMS 標準真空吸盤模組

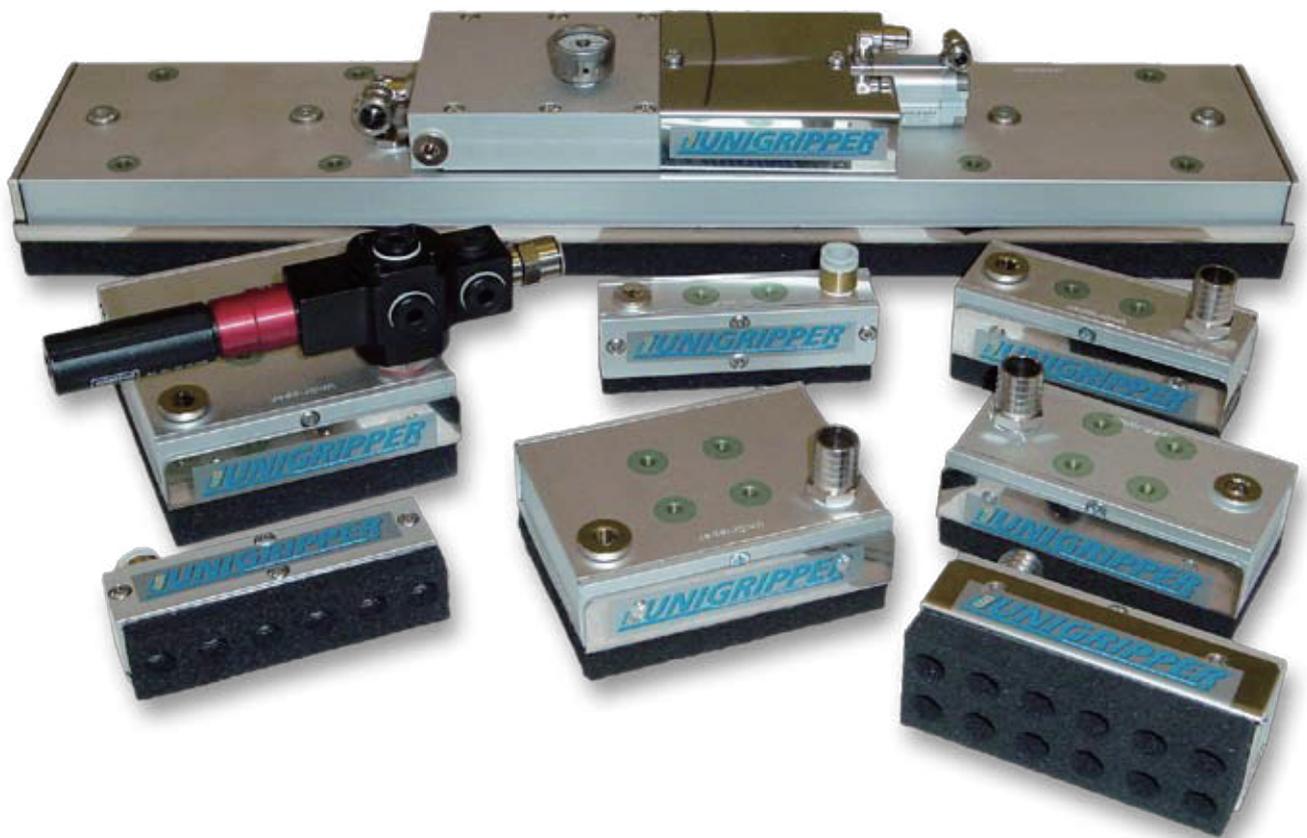


Unigripper SMS標準模組 - 真空吸盤新的選擇

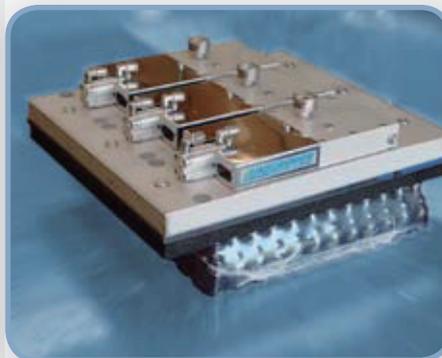


Unigripper SMS標準真空吸盤- 最好的模組化選擇


UniGripper SMS標準模塊系統，是一個模組化的工具系統，是UniGrippers公司專利的閥系統，由於產品緊湊的設計，在尺寸上非常節省空間。標準模塊的寬度為80MM或120MM，在自動化上可以很容易地增加一組模組，最大訂製長度可達到6000MM，都為標準品規格

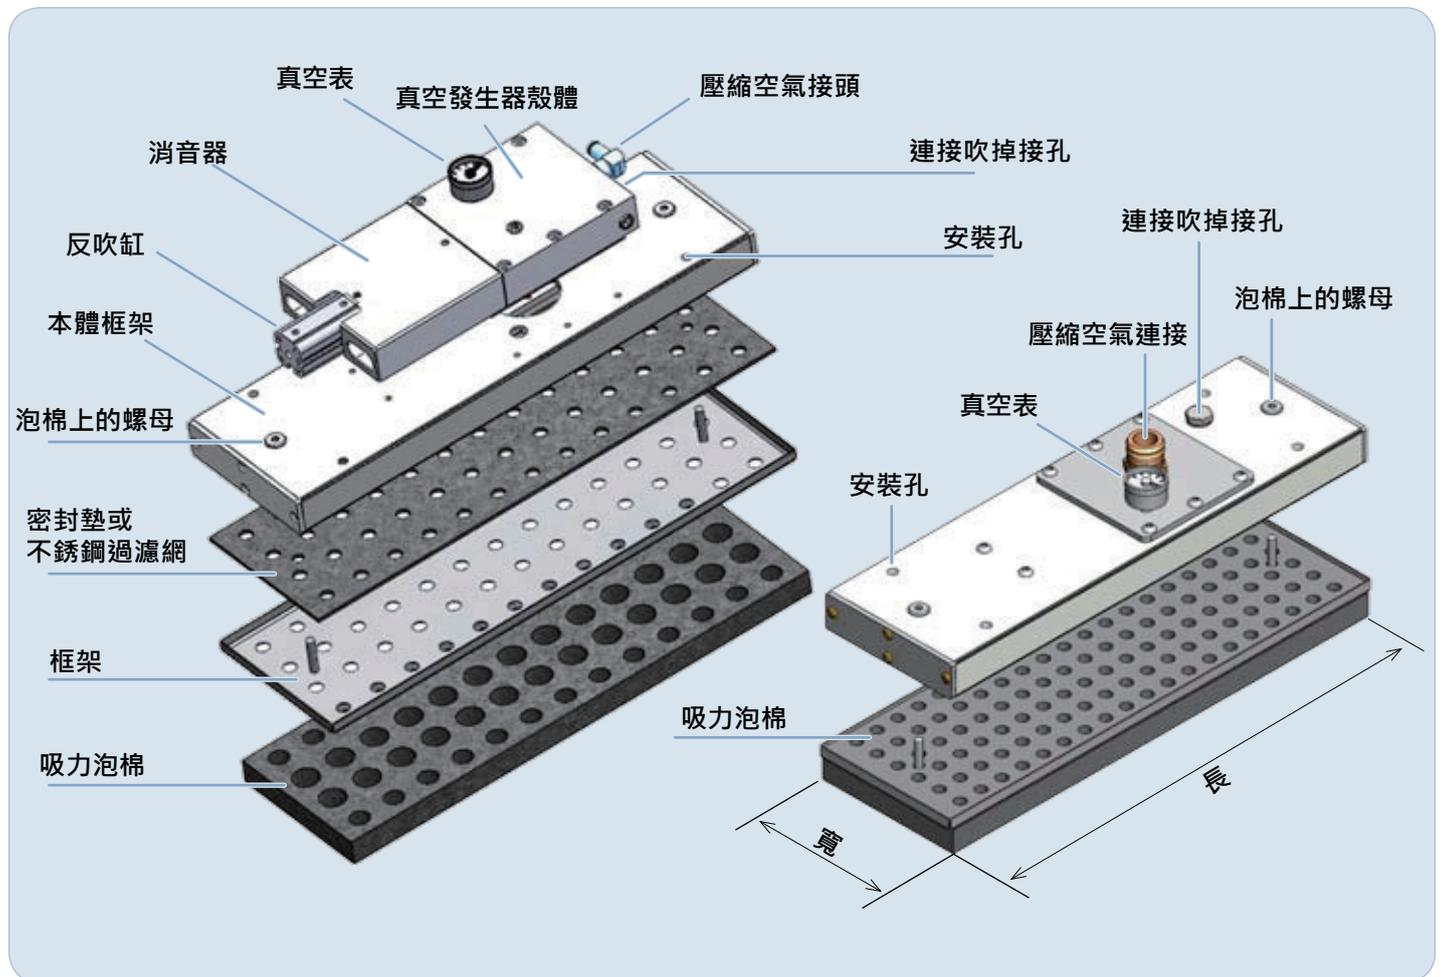

標準設計模組 SMS 80

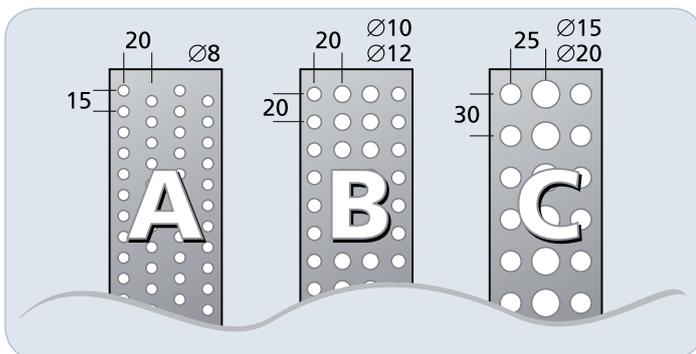

標準設計模組 SMS 120

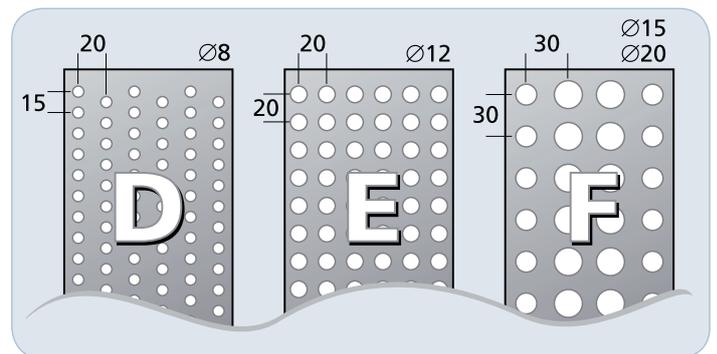

木材吸取處理



四組標準模組(SMS)-吸取麵包的特殊設計



SMS吸取杯狀工件設計

標準設計模組 SMS 80

SMS 80 Type no.	寬度 mm	長度 mm	泡棉 設計	結合 推出器	反吹缸	重量 kg	安裝孔	吸取力(N)		壓所空氣 流量	
								40% 真空	80% 真空	@ 6 bar NL/min	@ 87 psi cfm
80/400/15.20/20-ER	86	406	A	yes	yes	2,4	4 x M8	200	400	315	11,0
80/400/20/20-ER	86	406	B	yes	yes	2,4	4 x M8	291	582	315	11,0
80/400/25.30/20-ER	86	406	C	yes	yes	2,4	4 x M8	344	688	210	7,4
80/600/15.20/20-ER	86	606	A	yes	yes	4,2	8 x M8	304	608	630	22,1
80/600/20/20-ER	86	606	B	yes	yes	3,5	8 x M8	444	888	315	11,0
80/600/25.30/20-ER	86	606	C	yes	yes	3,5	8 x M8	503	1006	210	7,4
80/800/15.20/20-ER	86	806	A	yes	yes	5,1	8 x M8	412	824	630	22,1
80/800/20/20-ER	86	806	B	yes	yes	5,1	8 x M8	597	1194	420	14,7
80/800/25.30/20-ER	86	806	C	yes	yes	4,7	8 x M8	662	1324	315	11,0
80/1000/15.20/20-ER	86	1006	A	yes	yes	6,1	8 x M8	512	1024	945	33,0
80/1000/20/20-ER	86	1006	B	yes	yes	5,5	8 x M8	751	1502	630	22,1
80/1000/25.30/20-ER	86	1006	C	yes	yes	4,8	8 x M8	874	1748	315	11,0
80/1200/15.20/20-ER	86	1206	A	yes	yes	7,8	12 x M8	616	1232	945	33,0
80/1200/20/20-ER	86	1206	B	yes	yes	7,8	12 x M8	903	1806	735	25,7
80/1200/25.30/20-ER	86	1206	C	yes	yes	6,5	12 x M8	1036	2072	420	14,7

標準設計模組 SMS 120

SMS 120 Type no.	寬度 mm	長度 mm	泡棉 設計	結合 推出器	反吹缸	重量 kg	安裝孔	吸取力(N)		壓所空氣 流量	
								40% 真空	80% 真空	@ 6 bar NL/min	@ 87 psi cfm
120/30/20/10	122	30	E	external	external	0,2	2 x M6	27	54	-	-
120/45/20/15	122	49	E	external	external	0,35	2 x M6	54	108	-	-
120/60/15.20/15	122	64	D	external	external	0,45	4 x M6	36	72	-	-
120/60/20/15	122	64	E	external	external	0,45	4 x M6	54	108	-	-
120/90/15.20/15	122	94	D	external	external	0,6	4 x M6	72	144	-	-
120/90/20/15	122	94	E	external	external	0,6	4 x M6	108	216	-	-
120/120/15.20/15	122	124	D	external	external	0,75	4 x M6	139	278	210	7,4
120/120/20/15	122	124	E	external	external	0,75	4 x M6	135	270	105	3,7
120/200/15.20/20	122	206	D	external	external	1,3	4 x M8	112	224	210	7,4
120/200/20/20	126	206	E	external	external	1,3	4 x M8	189	378	210	7,4
120/200/30/20	126	206	F	external	external	1,3	4 x M8	231	462	105	3,7
120/300/15.20/20-ER	126	306	D	yes	yes	3,0	4 x M8	217	434	420	14,7
120/300/20/20-ER	126	306	E	yes	yes	3,0	4 x M8	380	760	315	11,0
120/300/30/20-ER	126	306	F	yes	yes	2,9	4 x M8	370	740	210	7,4
120/400/15.20/20-ER	126	406	D	yes	yes	3,5	4 x M8	300	600	420	14,7
120/400/20/20-ER	126	406	E	yes	yes	3,5	4 x M8	510	1020	420	14,7
120/400/30/20-ER	126	406	F	yes	yes	3,4	4 x M8	500	1000	210	7,4
120/600/15.20/20-ER	126	606	D	yes	yes	5,6	8 x M8	456	912	735	25,7
120/600/20/20-ER	126	606	E	yes	yes	4,6	8 x M8	785	1570	420	14,7
120/600/30/20-ER	126	606	F	yes	yes	4,5	8 x M8	730	1460	315	11,0
120/800/15.20/20-ER	126	806	D	yes	yes	6,8	8 x M8	618	1236	840	29,4
120/800/20/20-ER	126	806	E	yes	yes	6,8	8 x M8	1050	2100	840	29,4
120/800/30/20-ER	126	806	F	yes	yes	6,0	8 x M8	982	1964	420	14,7
120/1000/15.20/20-ER	126	1006	D	yes	yes	7,8	8 x M8	768	1536	840	29,4
120/1000/20/20-ER	126	1006	E	yes	yes	7,8	8 x M8	1320	2640	840	29,4
120/1000/30/20-ER	126	1006	F	yes	yes	6,9	8 x M8	1296	2592	420	14,7
120/1200/15.20/20-ER	126	1206	D	yes	yes	11	12 x M8	930	1860	1680	58,8
120/1200/20/20-ER	126	1206	E	yes	yes	10	12 x M8	1590	3180	1260	44,1
120/1200/30/20-ER	126	1206	F	yes	yes	9	12 x M8	1500	3000	840	29,4

**最大訂製長度可達6000mm

**吸取力計算方式是沒有包含多孔材料覆蓋並100%吸附面積。

PS:由於持續的產品開發，如有更改數據，恕不另行通知。



異形木板吸取



四組標準模組塊-可調整行程裝置



廚房板條吸取設計

SMS簡介

(SMS)的模組塊標準長度為30MM到1200MM，最大訂製長度可達到6000MM。訊號也可與不同的閥門間距配置，以適應不同的產品尺寸。標準模塊系統(SMS)，提供真空用的真空發生器，或是連接到一個外部真空源。SMS配有快速更換的吸力泡棉，以及真空指示器和反吹裝置。

UniGrippers的真空產生器(LP30-LP240)可以很容易將您真空系統功率優化。由於吸盤內部具有智能設計，反吹功能是所有真空發生器的標準。

根據客戶需求，也可以提供一個沒有反吹缸的版本。UniGripper也可以提供一個廣泛的選配浮動裝置，或是機器手臂專用框架系統等，我們也將竭誠為您服務的任何特殊設計，已符合您需要的工程方案。

如何挑選SMS真空模組


SMS 120/600/20/20-ER

寬度	長度	閥門之間距離	吸力泡棉厚度	真空產生器裝置	反吹缸裝置
	最長可延伸到				
	6000 mm				

SMS標準真空吸盤- 各種型式應用方案



SMS全系列標準真空吸盤工具

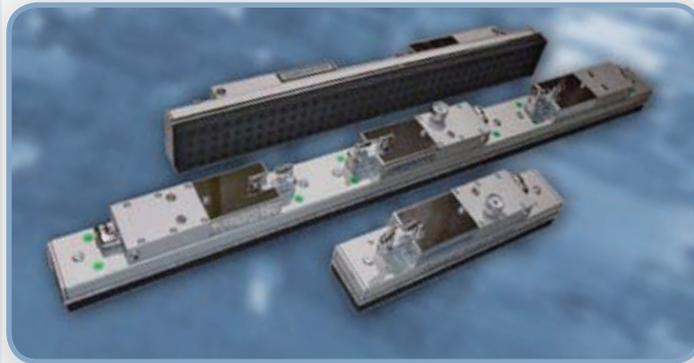

SMS全系列標準真空吸盤工具



SMS80/400/20/20-ER搭備浮動套件和機器手臂安裝板



SMS標準模組可以很容易地增加雙倍·三倍模組系統



選配：電動或氣動來產生真空



四組SMS夾具和外部真空的特殊模組



SMS120/120/20/20和真空產生器的結合



彈簧式的浮動附件/包含感應器



旋轉接頭:真空連接器



過濾器

URA

兆和豐科技股份有限公司

URA ENGINEERING CO.,LTD

台中市西區博館三街136號

TEL:04-2315-1169 FAX:04-2315-3169

HTTP://www.ura.com.tw EMAIL:benjamin@ura.com.tw